

spray.xact easy


SPRÜHBEÖLUNG
FÜR KLEINE ANWENDUNGEN

 technotrans

DRUCKLUFTFREIE SPRÜHBEÖLUNG

IM ÜBERBLICK:

- › bis zu 4 Düsen (unbeheizt) für dünnflüssige Medien
- › bis zu 3 Düsen (beheizt) für viskosere Medien
- › Sprühbreite je Düse: 100 oder 200 mm
- › ölnebelarm
- › einfache Montage und Handhabung
- › zahlreiche Optionen wie Rahmengestell und Abdeckhauben

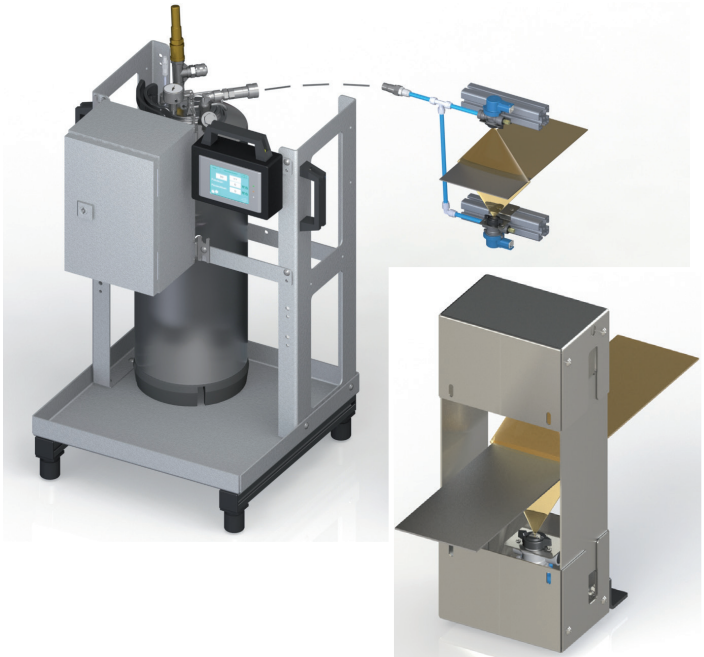

Member of
the technotrans group

☒ technotrans
☒ gds
☒ termotek
☒ klh
☒ gwk
☒ reisner

technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
48336 Sassenberg
Germany
Tel +49 (0)2583 301-1000
info@technotrans.de
www.technotrans.de